


Treppen & Innenausbau

Tischlerei

RALF GÜRTLER

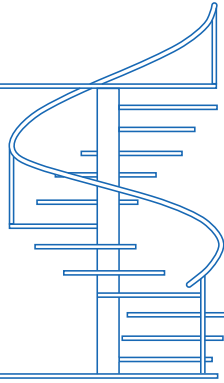

Treppen & Innenausbau
Tischlerei Ralf Gürtler
Neu Schönbeck 7
17349 Schönbeck

Telefon: (0 39 68) 21 01 97
Telefax: (0 39 68) 21 19 32

info@treppenbau-guertler.de
www.treppenbau-guertler.de

Sicherheit bei Treppen im Wohnbereich

Lichter Stufenabstand

Bei offenen Treppen kann die Gefahr des Hindurchrutschens von Kleinkinder zwischen den Stufen durch Anbringen einer Leiste auf der Unterseite verhindert werden. Der Abstand zwischen den Stufen sollte dann unter 12,00 cm gelegt werden. Ausführung auf Wunsch. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Stufenunterschneidung

Die Unterschneidung der Treppenstufen zur folgenden liegt je nach Treppen-Konstruktion bei mind. 3,00 cm. Bei offenen Treppen oder geringem Auftritt empfehlen wir diese auf 4,00 cm bis 9,00 cm zu vergrößern.

Glasflächen

Glasflächen im Treppenbereich, die unter 90,00cm Brüstungshöhe liegen müssen gesichert sein (Sicherheitsglas VSG). Absicherung durch uns nach Vereinbarung, sonst bauseitige Vorkehrung.

Treppennischen

Der Abstand von Treppenstufen, oder anderen Bauteilen (Treppenwange) darf 6,00cm zum anliegenden Baukörper (Stufe zur Wand/Treppe an Haustür- oder Fensternische) nicht überschreiten. Absicherung durch uns nach Vereinbarung, sonst bauseitige Vorkehrung.

Horizontale Geländerfüllungen

Der Gesetzgeber hat zum Schutz von Kleinkindern Bestimmungen erlassen, in der DIN 18065; Definition, Maßregeln, Hauptmaße Ziffer 6.9.3.

Treppengeländer mit Öffnungen verbindliche Hinweise: *In Gebäuden, in denen mit der Anwesenheit von unbeaufsichtigten Kleinkinder zu Rechnen ist, sind Treppengeländer so zu gestalten, dass ein Überklettern des Treppengeländers durch Kleinkinder erschwert wird.*

Bei Ausführungen des Geländers mit horizontalen Gurten ist eine zusätzliche Absicherung daher notwendig. Wir bitten um Beachtung!